

SUNPN 讯鹏

智能环保除臭机 选型手册

智慧公厕系统一站式供应

文件版本：2022-V1.1.2

每年5000多家系统集成商选择讯鹏，一站式供应，当然更省心




做更好用的工业智能终端


实拍案例

SUNPN 讯鹏



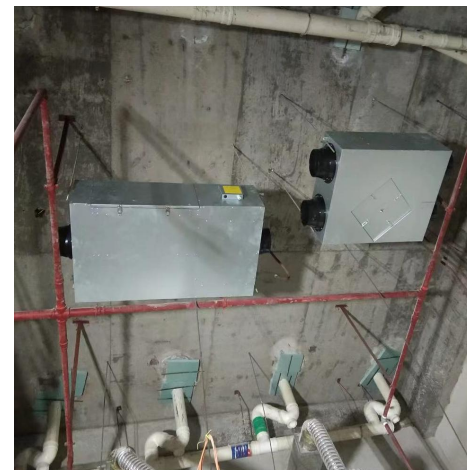

讯鹏智能环保除臭机主要应用于：【公共厕所】、【写字楼】、【火车站】、【飞机场】、【景点】、【休闲场所】、【酒店】、【商场】、.....

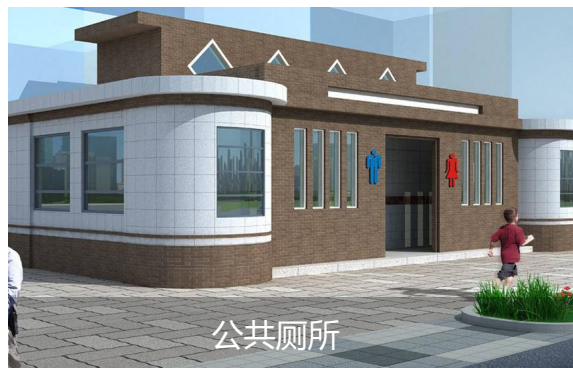



1 智能环保除臭机 P6-P35

- 款式一：智能雾化杀菌除臭机 SP-QMJCC-0809.....P6-8
- 款式二：智能环保除臭机 SP-DMJCC-0627.....P9-11
- 款式三：智能离子杀菌除臭机 SP-CTA0459.....P12-14
- 款式四：智能离子杀菌除臭机 SP-CTA0406.....P15-17
- 款式五：智能离子杀菌除臭机 SP-CTA0452.....P18-20
- 款式六：高能离子除臭杀菌新风系统 SP-CTA0553.....P21-23
- 款式七：热交换高能离子除臭杀菌新风系统 SP-CTA0552.....P24-26
- 款式八：壁挂式商用异味控制杀菌机 SP-TY-H3XD-L.....P27-29
- 款式九：壁挂式商用异味控制杀菌机 SP-TY-H9S.....P30-32
- 款式十：管道式新风除臭杀菌机 SP-TY-H1000D.....P33-35

2 关于讯鹏 P35-P44

- 公司简介
- 企业文化
- 选择讯鹏的理由
- 荣誉资质
- 联系我们



款式一：智能雾化杀菌除臭机 SP-QMJCC-0809

SUNPN 讯鹏

产品概述

讯鹏智能雾化杀菌除臭机SP-QMJCC-0809是一款高度自动化的智能设备，产品通过超高频物理振动，使生物制剂分子雾化成微小水微粒，通过风机吹出扩散在空气中，分解破坏异味分子细胞壁，实现除臭、去异味。可设置定时开关机和环境质量自动启动功能，减少材料能耗。还可通过4G实现平台管理，远程操控设备，利用自动监测功能数据上传，实现耗材余量管理。





款式一：智能雾化杀菌除臭机 SP-QMJCC-0809

SUNPN 讯鹏

产品功能

- ◆ 净化空气
- ◆ 快速杀菌
- ◆ 清除异味
- ◆ 定时功能
- ◆ 智能恒湿
- ◆ 低耗节能



雾量档位调节 / 高频震荡雾化技术 / 监测环境质量自启功能 / 强大的互联网后台管理 / 缺水自动保护 / 自动开关机设置 / 自动监测耗材余量

外观尺寸：400*220*350(mm)



款式一：智能雾化杀菌除臭机 SP-QMJCC-0809

产品参数

型号：SP-QMJCC-0809 外形尺寸：400*220*350(mm)	
额定电压	100V-240V
额定频率	50Hz/60Hz
额定输入功率	100W
待机功率	1W
额定加湿量	1800ml/h
水箱容积	5L
工作噪声	≤60dB

待机噪音	0dB
环境监测	温湿度、氨气、硫化氢
通讯	4G
参数设置	平台远程设置、定时模式、自动模式
耗材监控	实时监控
无水提示	实时
包装尺寸	450X290X410 (MM)
净重/毛重	3.82kg/4.8kg



款式二：智能环保除臭机 SP-DMJCC-0627

SUNPN 讯鹏

产品概述

讯鹏智能环保除臭机SP-DMJCC-0627是一款专门为公厕设计的智能除臭杀菌机。产品一键启动，可自动识别所在空间是否有异物，并针对不同的异味等级调整工作强度。可净化空间达到30平米。搭载远程物联网平台，实现设备的远程控制、维护和数据Excel表格下载，可查看厕所环境管理、除臭机管理、评价管理和找厕所等功能。智能除臭杀菌机采用纯天然植物提取液，无毒无害无刺激，植物液经高频雾化后，能有效吸附空气中的异味分子和病毒分子，并改变其分子结构型式，实现除味除菌功能，且无二次气体污染。有效解决公厕脏乱差以及有气溶胶和飞沫传播的隐患。





款式二：智能环保除臭机 SP-DMJCC-0627

SUNPN 讯鹏

产品功能

- ◆ 净化空气
- ◆ 快速杀菌
- ◆ 节能低噪音
- ◆ 清除甲醛
- ◆ 祛除异味
- ◆ 机液分离



全面除臭抑菌 / 纯植物提取技术，无毒无害无污染 / 强大的互联网后台管理 / 超级节能，超级静音管理 / 高频震荡雾化技术 / 全智能化运行

外观尺寸：471*324*106(mm)



款式二：智能环保除臭机 SP-DMJCC-0627

产品参数

型号：SP-DMJCC-0627 外形尺寸：471*324*106(mm)	
用水量	50mL/H ~ 500mL/H
供水水压	0.09MPa ~ 0.35MPa
额定电压/功率	220VAC, 50Hz; 70W
通信方式	2G/4G(移动通信GPRS)
出雾强度	低、中、高三档；强力档（需后台手动设置）
出雾时间	可调。每5分钟一个循环，每个循环内出雾时间从 30秒至270秒调整，30秒一档。
异味监测范围	0-50ppm

建议安装高度	170cm-200cm（下底距离地面尺寸为准）
使用环境温度	5℃ ~ 60℃
工作海拔高度	低于海拔4000米
适用范围	≤30M²
工作模式	智能模式/程序模式
清洗	每用完两瓶液需要清洗设备一次
产品重量	3830g（不包括液瓶、水箱无水状态）；（包括液瓶、水箱满水状态）
植物液监测	可监测植物液使用情况，以及预计剩余使用时间



款式三：智能离子杀菌除臭机 SP-CTA0459

SUNPN 讯鹏

产品概述

SP-CTA0459除臭杀菌机采用高能离子除臭、离子灭菌、活性氧离子净化、等离子催化、植物液降解、高压电源臭氧控制六大核心技术，除臭杀菌双高效。高能离子除臭杀菌无耗材技术，减少运行成本，无二次污染。设备除臭能力可调，有智能故障保护，安全可靠。低噪音，低功耗，作用面积大，360°无死角净化。





款式三：智能离子杀菌除臭机 SP-CTA0459

SUNPN 讯鹏

产品功能

- ◆ 双效净化：除臭，杀菌
- ◆ 净化五合一：高能离子除臭、活性氧离子除臭、植物液降解净化、中效过滤净化、等离子催化净化。
- ◆ 高能离子除臭杀菌无耗材技术，减少运行成本，无二次污染
- ◆ 智能监测设备除臭能力可调，智能故障保护，安全可靠
- ◆ 低噪音，低功耗，作用面积大，360°无死角净化。



外观尺寸：475*210*175(mm)



款式三：智能离子杀菌除臭机 SP-CTA0459

产品参数

型号：SP-CTA0459	
最大风量	120m³ /h
有效除臭面积	10-12m²
噪音	≤46dB
除氨气效率	≥95%
其他异味去除率	≥90%
灭菌率	≥95%

外形尺寸	475*210*175(mm)
额定电压	220VAC/50HZ
额定功率	20W
净重	4.5kg
安装方式	挂墙式安装
净化模块	中效过滤网、高能离子净化管、等离子催化网、天然植物除臭香膏



款式四：智能离子杀菌除臭机 SP-CTA0406

SUNPN 讯鹏

产品概述

SP-CTA0406除臭杀菌机采用高能离子除臭、离子灭菌、活性氧离子净化、等离子催化、植物液降解、高压电源臭氧控制六大核心技术，除臭杀菌双高效。高能离子除臭杀菌无耗材技术，减少运行成本，无二次污染。设备除臭能力可调，有智能故障保护，安全可靠。低噪音，低功耗，作用面积大，360°无死角净化。





款式四：智能离子杀菌除臭机 SP-CTA0406

SUNPN 讯鹏

产品功能

- ◆ 双效净化：除臭，杀菌
- ◆ 净化五合一：高能离子除臭、活性氧离子除臭、植物液降解净化、中效过滤净化、等离子催化净化。
- ◆ 高能离子除臭杀菌无耗材技术，减少运行成本，无二次污染
- ◆ 智能监测设备除臭能力可调，智能故障保护，安全可靠
- ◆ 低噪音，低功耗，作用面积大，360°无死角净化。



外观尺寸：495*280*180(mm)



款式四：智能离子杀菌除臭机 SP-CTA0406

产品参数

型号： SP-CTA0406		外形尺寸	495*280*180(mm)
最大风量	150m³ /h	额定电压	220VAC/50HZ
有效除臭面积	10-15m²	额定功率	20W
噪音	≤50dB	净重	6.5kg
除氨气效率	≥95%	安装方式	挂墙式安装
其他异味去除率	≥90%	净化模块	中效过滤网、高能离子净化管、等离子催化网、天然植物除臭香膏
灭菌率	≥95%		



款式五：智能离子杀菌除臭机 SP-CTA0452

SUNPN 讯鹏

产品概述

SP-CTA0452除臭杀菌机采用高能离子除臭、离子灭菌、活性氧离子净化、等离子催化、植物液降解、高压电源臭氧控制六大核心技术，除臭杀菌双高效。高能离子除臭杀菌无耗材技术，减少运行成本，无二次污染。设备除臭能力可调，有智能故障保护，安全可靠。低噪音，低功耗，作用面积大，360°无死角净化。





款式五：智能离子杀菌除臭机 SP-CTA0452

SUNPN 讯鹏

产品功能

- ◆ 双效净化：除臭，杀菌
- ◆ 净化五合一：高能离子除臭、活性氧离子除臭、植物液降解净化、中效过滤净化、等离子催化净化。
- ◆ 高能离子除臭杀菌无耗材技术，减少运行成本，无二次污染
- ◆ 智能监测设备除臭能力可调，智能故障保护，安全可靠
- ◆ 低噪音，低功耗，作用面积大，360°无死角净化。



外观尺寸：680*680*320(mm)



款式五：智能离子杀菌除臭机 SP-CTA0452

产品参数

型号： SP-CTA0452		外形尺寸	680*680*320(mm)
最大风量	600m³ /h	额定电压	220VAC/50HZ
有效除臭面积	30-15m²	额定功率	100W
噪音	≤52dB	净重	20kg
除氨气效率	≥95%	安装方式	天花吸顶式安装
其他异味去除率	≥90%	净化模块	中效过滤网、高能离子净化管、等离子催化网、天然植物除臭香膏
灭菌率	≥95%		



款式六：高能离子除臭杀菌新风系统 SP-CTA0553

SUNPN 讯鹏

产品概述

SP-CTA0553除臭杀菌机专为较密闭卫生间除异味而设计，特别适用于带空调的高档卫生间的除臭需求；通过引入新风置换异味空气，并将异味去除后有组织外排方式，快速去除异味，同时保持场所空气清新；应用微负压新风原理，中效过滤净化技术、高能离子除臭技术、等离子催化除臭技术、负压控制技术等多种除臭净化技术，对空间进行有效除异味。





款式六：高能离子除臭杀菌新风系统 SP-CTA0553

SUNPN 讯鹏

产品功能

- ◆ 专为较密闭卫生间除异味而设计，适用于带空调的高档卫生间
- ◆ 引入新风置换异味空气，快速出去异味，同时保持场所空气清新
- ◆ 应用微负压新风原理，防止异味外泄
- ◆ 除臭和杀菌双高效，均达95%以上效率
- ◆ 高能离子除臭杀菌无耗材技术、减少运行成本，无二次污染



外观尺寸：1250*600*300(mm)



款式六：高能离子除臭杀菌新风系统 SP-CTA0553

产品参数

型号：SP-CTA0553 外形尺寸：1250*600*300(mm)		初效网	清洗，不需更换
最大风量	500m³ /h	中效网	更换周期：4个月
适用面积	<100m²	高能离子净化管	清洗，不许更换
氨气去除率	>95%	等离子催化网	更换周期：12个月
硫化氢去除率	>95%	额定电压	220VAC/50HZ
总体臭气去除率	>90%	额定功率	250W
杀菌率	>95%	噪音	<55dB
净重	40kg	安装方式	吊顶




款式七：热交换高能离子除臭杀菌新风系统 SP-CTA0552

SUNPN 讯鹏

产品概述

SP-CTA0552除臭杀菌机专为较密闭卫生间除异味而设计，特别适用于带空调的高档卫生间的除臭需求；通过引入新风置换异味空气，并将异味去除后有组织外排方式，快速去除异味，同时保持场所空气清新；应用微负压新风原理，热交换技术，中效过滤净化技术、高能离子除臭技术、等离子催化除臭技术、负压控制技术等多种除臭净化技术，对空间进行有效除异味。

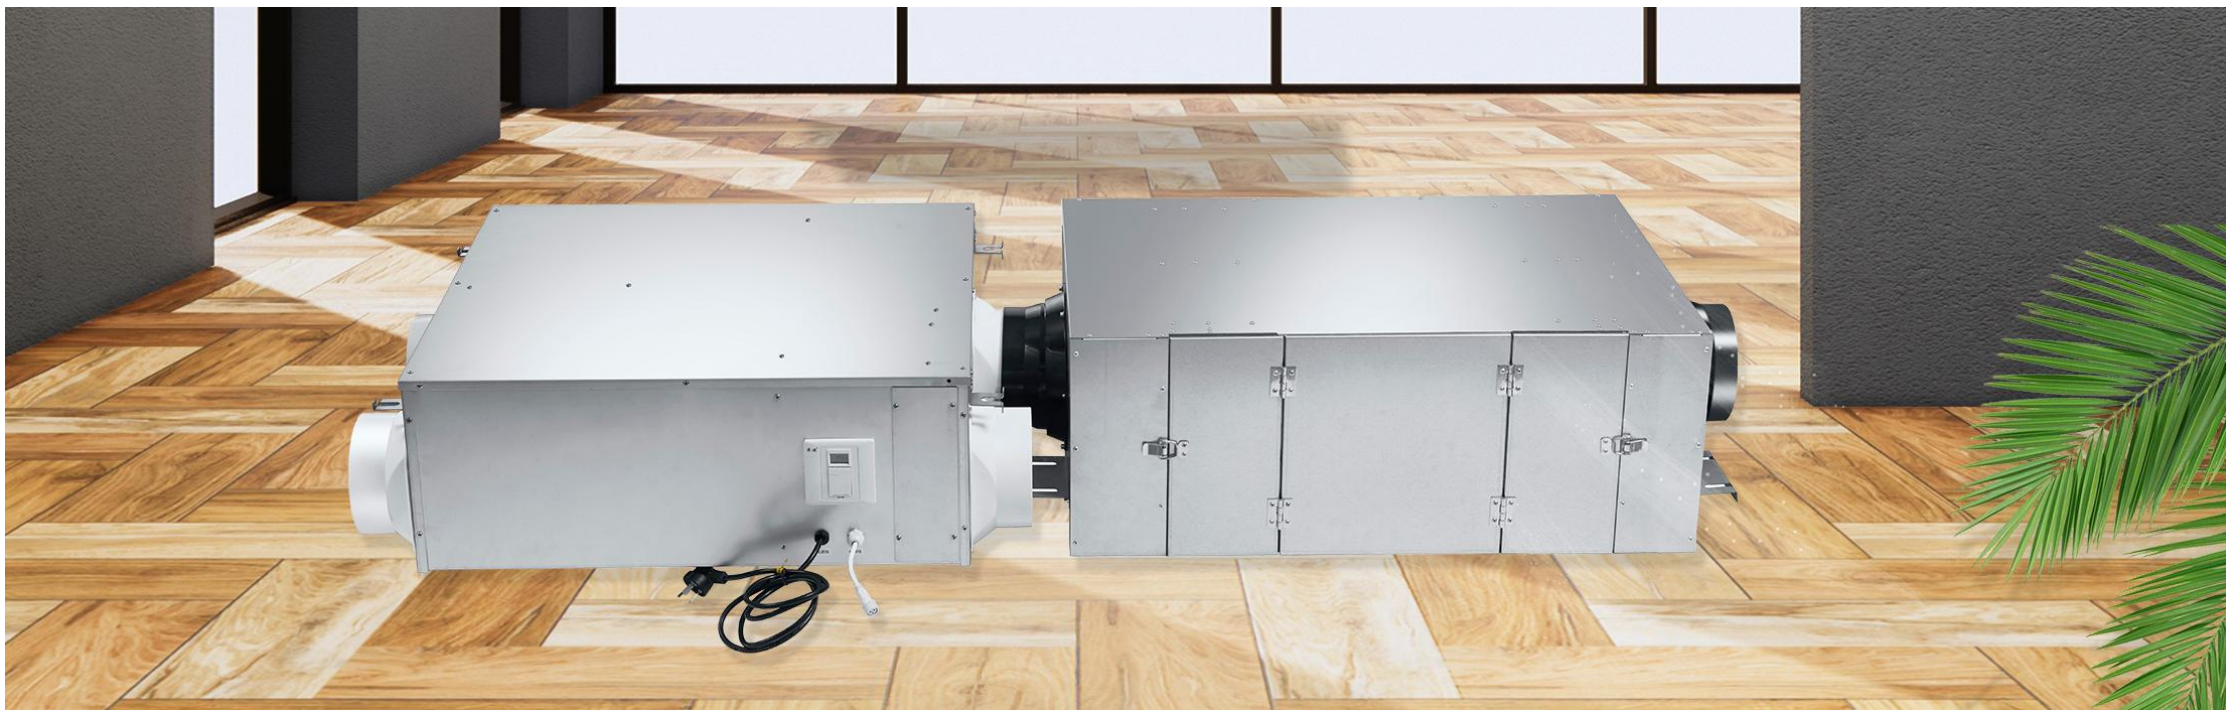



款式七：热交换高能离子除臭杀菌新风系统 SP-CTA0552

SUNPN 讯鹏

产品功能

- ◆ 专为较密闭卫生间除异味而设计，适用于带空调的高档卫生间
- ◆ 引入新风置换异味空气，快速出去异味，同时保持场所空气清新
- ◆ 应用微负压新风原理，防止异味外泄
- ◆ 采用热交换技术，有效防止空调能量损失
- ◆ 除臭和杀菌双高效，均达95%以上效率
- ◆ 高能离子除臭杀菌无耗材技术、减少运行成本，无二次污染



外观尺寸：800*660*265mm (热交换单元—舒净500B-A)

990*600*300mm (除臭杀菌单元—舒净500B-B)



款式七：热交换高能离子除臭杀菌新风系统 SP-CTA0552

SUNPN 讯鹏

产品参数

型号：SP-CTA0553		外形尺寸：840*660*265mm（热交换单元） 990*600*300mm（除臭杀菌单元）	
最大风量	500m³ /h	杀菌率	>95%
适用面积	<100m²	初效网	清洗，不需更换
热交换类型	显热型	中效网	更换周期：4个月
热交换效率	70%	高能离子净化管	清洗，不需更换
氨气去除率	>95%	等离子催化网	更换周期：12个月
硫化氢去除率	>95%	额定电压	220VAC/50HZ
总体臭气去除率	>90%	额定功率	350W
净重	62kg	噪音	<55dB
		安装方式	吊顶



款式八：壁挂式商用异味控制杀菌机 SP-TY-H3XD-L

SUNPN 讯鹏

产品概述

SP-TY-H3XD-L除臭机超高阶光水离子技术是在光水离子化技术的基础上，加入“超高阶加速催化技术”二次开发的新型环境净化技术。采用宽光谱紫外线驱动技术和泡沫陶瓷离子盾催化技术，在多种贵金属催化剂的作用下产生链式反应，模拟出大自然环境中大气放电产生自然粒子的发生机制，产生羟基自由基，超氧自由基，超氧化氢自由基，生态化负离子等在内的活性复合净化因子。





款式八：壁挂式商用异味控制杀菌机 SP-TY-H3XD-L

SUNPN 讯鹏

产品功能

- ◆ 除臭杀菌采用主动式无耗材净化原理
- ◆ 对人体零伤害
- ◆ 超静音离心风机
- ◆ 壁挂式安装，安装简便，即接即用
- ◆ 快速主动安全净化
- ◆ 低功耗低维护
- ◆ 智能控制



外观尺寸：520*320*100mm



款式八：壁挂式商用异味控制杀菌机 SP-TY-H3XD-L

产品参数

型号：SP-TY-H3XD-L 外形尺寸：520*320*100mm	
噪音	< 40dB
除氨气效率	> 90%
其他异味去除率	> 90%
灭菌率	> 99.9%
净化模块	离子盾网、高效滤网
	超高阶光水离子模块（10W）

额定电压	220VAC/50Hz
额定功率	24W
最大风量	200m³/h
适用面积	15 ~ 30m²
净 重	10kg
安装方式	壁挂式安装



款式九：壁挂式商用异味控制杀菌机 SP-TY-H9S

SUNPN 讯鹏

产品概述

SP-TY-H9S除臭机采用超高阶光水离子技术是在光水离子化技术的基础上，加入“超高阶加速催化技术”二次开发的新型环境净化技术。采用宽光谱紫外线驱动技术和泡沫陶瓷离子盾催化技术，在多种贵金属催化剂的作用下产生链式反应，模拟出大自然环境中大气放电产生自然粒子的发生机制，产生羟基自由基，超氧自由基，超氧化氢自由基，生态化负离子等在内的活性复合净化因子。





款式九：壁挂式商用异味控制杀菌机 SP-TY-H9S

SUNPN 讯鹏

产品功能

- ◆ 除臭杀菌采用主动式无耗材净化原理
- ◆ 对人体零伤害
- ◆ 超静音离心风机
- ◆ 壁挂式安装，安装简便，即接即用
- ◆ 快速主动安全净化
- ◆ 低功耗低维护
- ◆ 智能控制
- ◆ 专利外观设计，简约时尚



外观尺寸：700*350*150mm



款式九：壁挂式商用异味控制杀菌机 SP-TY-H9S

产品参数

型号：SP-TY-H9S 外形尺寸：700*350*150mm	
噪音	≤ 40dB
除氨气效率	> 90%
其他异味去除率	> 90%
灭菌率	> 99.9%
净化模块	初效/高效
	超高阶光水离子模组(48W)

额定电压	220VAC/50Hz
额定功率	77W
风速	2档
最大风量	300m³ /h
适用面积	25 ~ 30m²
净 重	10kg
安装方式	挂墙式安装



款式十：管道式新风除臭杀菌机 SP-TY-H1000D

SUNPN 讯鹏

产品概述

SP-TY-H1000D除臭机主要组成部分：新风管道和喷流风口，超高阶光水离子复合模组，风机，过滤模组。除臭杀菌采用主动式无耗材净化原理，超高阶光水离子技术的杀菌；除臭因子从喷流风口喷射到室内，主动分解室内污染源和杀菌，全面净化空气。产生的净化因子会全部还原成自然界的物质，没有二次污染。






款式十：管道式新风除臭杀菌机 SP-TY-H1000D

SUNPN 讯鹏

产品功能

- ◆ 除臭杀菌采用主动式无耗材净化原理
- ◆ 对人体零伤害
- ◆ 超静音离心风机
- ◆ 顶隐蔽安装，不影响室内装修效果
- ◆ 快速主动安全净化
- ◆ 低功耗低维护
- ◆ 智能控制
- ◆ 大风量 超静音

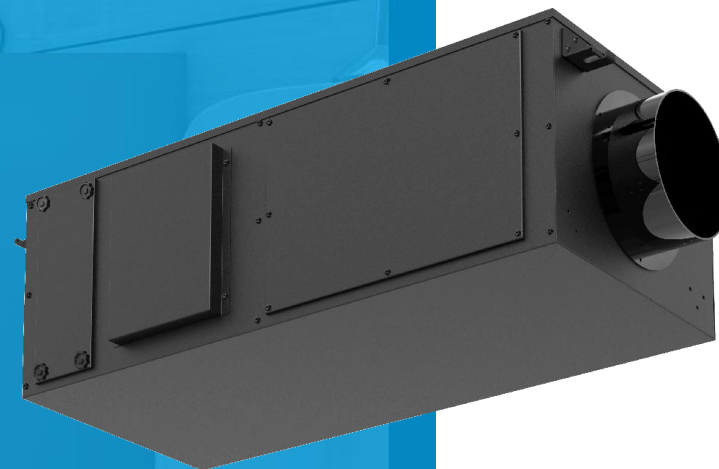

外观尺寸：900*400*310mm



款式十：壁挂式商用异味控制杀菌机 SP-TY-H1000D

SUNPN 讯鹏

产品参数

型号：SP-TY-H1000D 外形尺寸：900*400*310mm	
噪音	<42dB
除氨气效率	> 95%
其他异味去除率	> 95%
灭菌率	> 99.9%
净化模块	初效/高效
	超高阶光水离子模组(72W)
额定电压	220VAC/50Hz

额定功率	300W
风速	2档
最大风量	1000/1800 (m³/h)
适用面积	25 ~ 30m²
净 重	30kg
机身工艺	金属喷塑 / 不锈钢
风口尺寸	φ200mm

01	● 公司简介.....	P37
02	● 企业文化.....	P38
03	● 选择讯鹏的理由.....	P39
04	● 荣誉资质.....	P40-43
05	● 联系我们.....	P44



公司简介

Company Profile

SUNPN 讯鹏

讯鹏科技成立于2007年,是一家专注于工业智能终端研发与生产的国家高新技术企业。公司总部扎根于科技创新之都深圳,在香港设立全球运营中心,并在东莞、苏州、武汉设有全资子公司。公司注重自主知识产权研发,坚持科技创新,潜心产品技术研发,先后获得50多项专利与软著

讯鹏产品主要围绕“显示、交互、数采、组网、应用”五个方向,为10000多家企事业单位提供数字化工业智能终端与解决方案。十多年的沉淀让公司积累了丰富的系列产品与行业应用经验,公司研发的智慧厕所、同步时钟、客流感应器等系列产品广泛应用于机场、高铁、地铁、医院、学校等场所。我们始终坚持“做好用的工业智能终端”的宗旨,把“好品质、易使用、易集成”融入每一个讯鹏人的血液,让讯鹏的产品更具市场竞争优势。

我们时刻牢记讯鹏使命:智慧融万物,赋能数智化。





使命

智慧融万物，赋能数智化

凝聚人类智慧，推动社会向数字化、智能化方向前进

愿景

做更好用的工业智能终端

好品质、易使用、易集成

价值观

追求永续经营

客户服务有保障、员工工作有保障、股东权益有保障

客户为本

把握需求，解决痛点，客户满意

价值为纲

公开公正，能者多酬，价值创造

同舟共济

互敬互爱，精诚合作，共创共赢

追求卓越

拥抱变化，持续奋斗，勇攀高峰



选择讯鹏的理由

Reason for choosing SUNPN

SUNPN 讯鹏



研发

起始于2007年自主研发，占比40%的研发团队，致力于物联网技术进步和工艺革新，为客户解决技术难题并提供方案，从而推进物联网发展。赋能数字化是讯鹏持之以恒的使命！



专利

讯鹏帮助客户提供一站式软硬件解决方案，不仅在软件系统上独立创新，还引领物联网硬件革新。例如人体存在感应器、客流传感器、时间服务器等，将数据采集、传输、应用打通，实现万物互联！



服务

通过一对一的服务方式，让客户享受专属客户经理全程服务，全面提升沟通效率。针对用户需求可单独提供个性化服务。由专业的技术人员，全方位给予技术指导支持。



品质

自主研发的“OKMES企业运营管理系统”全面提升整体服务能力和经营效率。柔性化、数字化的生产管理，用系统推动精益改善、提质增效。全流程管控，确保万无一失。。



荣誉资质

Honor

SUNPN 讯鹏

开拓创新，以更加坚定的信念、更加饱满的热情、更加务实的作风、更加强大的合力，共同谱写公司发展的新篇章，为客户提供更好的服务与产品。（以下是部分证书展示）



高新技术企业证书




广东省物联网协会会员



中国LoRa应用联盟



数字化改造十佳企业

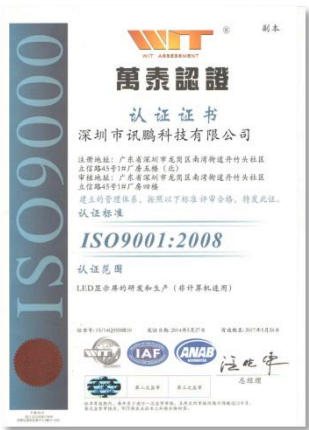

万泰认证



广东优质制造商证书




中国机电一体化技术理事单位



荣誉资质

Honor







SUNPN 讯鹏

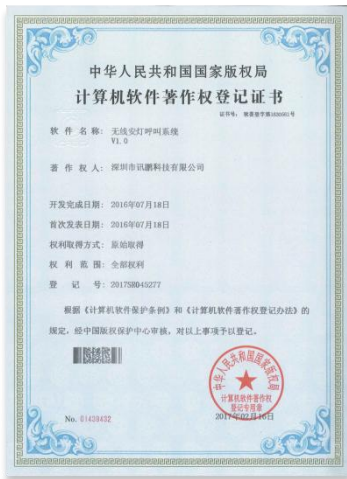



荣誉资质 Honor

SUNPN 讯鹏

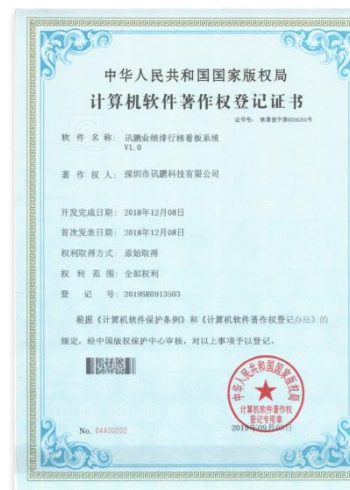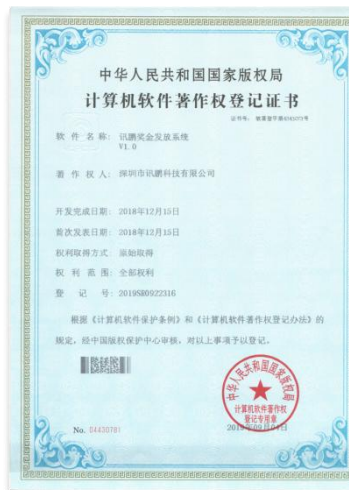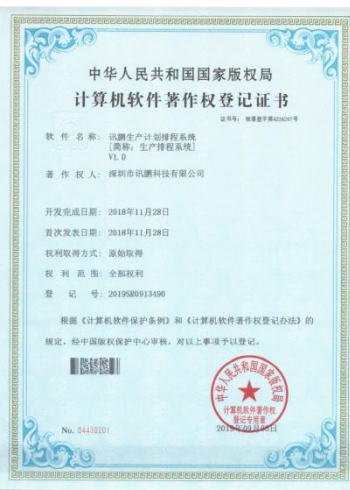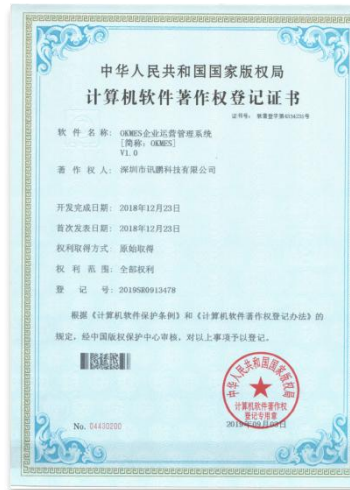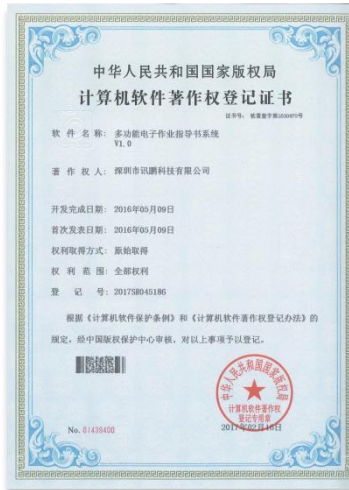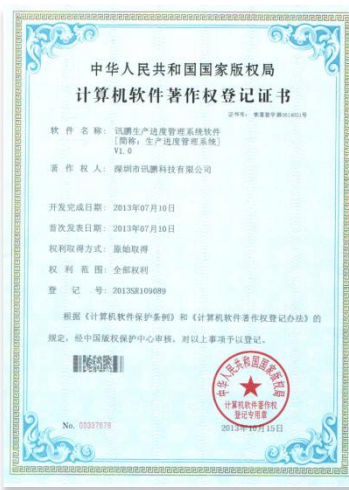

软著证书登记号

■ 2021SR1136819	■ 2019SR0913503	■ 2019SR0913478	■ 2021SR1159623	■ 2019SR0922316
■ 2019SR0941412	■ 2021SR1139259	■ 2019SR0922326	■ 2019SR0913490	■ 2021SR1159624
■ 2021SR1159615	■ 2013SR109089	■ 2017SR045188	■ 2017SR045277	■ 2017SR045186

实用新型专利号

■ ZL 2019 2 0670608.3	■ ZL 2019 2 1602780.1	■ ZL 2019 2 0679004.5	■ ZL 2020 2 1077136.X
■ ZL 2019 2 0663844.2	■ ZL 2020 2 1063384.9	■ ZL 2019 2 0661747.X	■ ZL 2020 2 1063455.5

外观设计专利号

■ ZL 2019 3 0514807.0	■ ZL 2020 3 0789357.9	■ ZL 2019 3 0220437.X	■ ZL 2019 3 0005118.4
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



联系我们

Contact us

SUNPN 讯鹏

深圳市讯鹏科技有限公司

运营中心：深圳市龙岗区南湾街道立信路45号B栋5楼

研发生产：东莞市凤岗镇雁田村天安数码城S7栋6楼

电话：+86-755- 89313800 89313900


传真：+86-755-28212820 邮箱：835@sunpn.com



SUNPN讯鹏
微信公众号



SUNPN666
讯鹏官方抖音



www.sunpn-iot.com
讯鹏官网

